
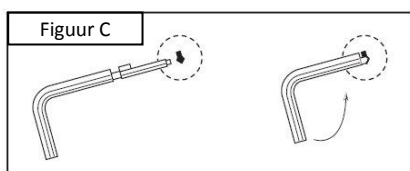
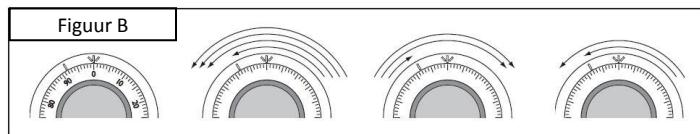


Handleiding S&G 6700 mechanische cijferslot

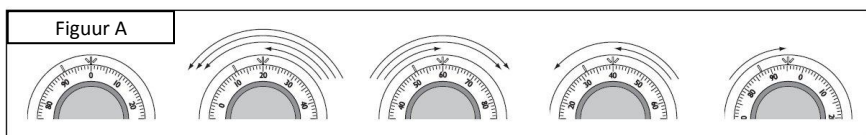

Let op: Draai de cijferknop altijd langzaam en gelijkmatig om vergissingen te voorkomen. Draai niet terug wanneer u de knop te ver hebt gedraaid. Wanneer u een vergissing heeft gemaakt dient de volledige combinatie opnieuw te worden gedraaid. Tel niet het aantal omwentelingen maar het aantal malen dat een getal voorbij de openingstreep is gedraaid. Zorg dat u recht op de draaischijf kijkt, niet vanuit een hoek.

Standaard fabriekscod: 20 – 60 – 40

Deze code dient u uit veiligheidsoverwegingen direct te wijzigen!

Het slot openen (figuur A)

Stap 1: draai de cijferknop 4x naar **links**, tot het getal “20” voor de 4^{de} keer exact onder de openingstreep (pijl) staat

Stap 2: draai de cijferknop 3x naar **rechts**, tot het getal “60” voor de 3^{de} keer exact onder de openingstreep (pijl) staat

Stap 3: draai de cijferknop 2x naar **links**, tot het getal “40” voor de 2^{de} keer exact onder de openingstreep staat

Stap 4: draai de cijferknop naar **rechts** tot deze niet verder kan. Onder de openingstreep staat dan een getal tussen de 0 en 90 en het slot is open

Het slot sluiten:

Draai de cijferknop tenminste 4x naar links om het slot weer te sluiten.

De cijfercombinatie veranderen (figuur B)

Let op: Voor het verstellen heeft u de juiste verstelsleutel nodig. Het 3^e getal mag NIET tussen 0 en 11 liggen. De getallen van de nieuwe combinatie dienen tenminste 5 cijfers uit elkaar te liggen.

Stap 1: gebruik de fabriekscod om de kluis te openen. Laat daarna de deur open, maar sluit het slot

Stap 2: open het slot weer, maar maak nu gebruik van de verstelstreep (de streep op 11 uur)

Stap 3: stop de sleutel nu zover als mogelijk in het sleutelgat (**figuur C**)

Stap 4: draai de sleutel 90° linksom in

Stap 5: stel de nieuwe code als volgt in

1. draai de cijferknop 4x naar **links**, tot het eerste getal voor de 4^{de} keer bij de verstelstreep staat
2. draai de cijferknop 3x naar **rechts**, tot het tweede getal voor de 3^{de} keer bij de verstelstreep staat
3. draai de cijferknop 2x naar **links**, tot het derde getal voor de 2^{de} keer bij de verstelstreep staat

Stap 6: Verstelsleutel 90° terug draaien en voorzichtig uit het slot nemen

Stap 7: Het slot is nu op de nieuwe combinatie ingesteld. Voordat u de kluis sluit en op slot draait, dient u de nieuwe code minimaal drie keer te testen met een geopende deur.

Belangrijk: Kies geen codes die refereren aan verjaardagen of andere voorspelbare data.